

SARSIL® czyścik

Preparat do chemicznego czyszczenia elewacji

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® czyścik jest środkiem na bazie kwasów nieorganicznych.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	jednorodna ciecz bezbarwna
Rozcieńczanie	wodą
Gęstość w 20°C	ok. 1,15 g/ml
Wartość pH	ok. 1

PRZEZNACZENIE

SARSIL® czyścik jest preparatem służącym do chemicznego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz z elewacji wykonanych z płytek ceramicznych i klinkierowych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko oraz niepolerowanego granitu.

Preparat skutecznie usuwa:

- zanieczyszczenia z zapraw i większości mas klejących powstałych przy montażu elewacji,
- zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.
Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną, obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku.

UWAGA! Czyszczenie preparatem SARSIL® czyścik należy wykonać przed zastosowaniem impregnatów typu SARSIL®.

STOSOWANIE

Preparat bezpośrednio przed użyciem należy rozcieńczyć wodą w zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:

- powierzchnie silnie zabrudzone: **1 część środka + 3 części wody**
- powierzchnie średnio zabrudzone: **1 część środka + 5 części wody**
- powierzchnie mało zabrudzone: **1 część środka + 10 części wody.**

Roztwór roboczy należy sporządzać w naczyniach z tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w tym kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych ani szklanych. Gotowy roztwór nanosić na powierzchnie dokładnie zwilżone wodą przy użyciu pędzla lub pistoletu. Po upływie 5 ÷ 10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody.

Preparat nie może wyschnąć na czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu pozostawia biały osad. Dlatego nie należy czyścić preparatem powierzchni nasłonecznionych i suchych.

Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni podłoża.

Wydajność: 3–10 m² z 1 kg w zależności od porowatości powierzchni i stopnia zabrudzenia.

Magazynowanie: Przechowywać w miejscu wydzielonym, chłodnym, dobrze wentylowanym, z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze poniżej +25°C.

Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania: 30, 1 l.

Uwaga:

Środek silnie żrący! CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI!



Podczas rozcieńczania i mycia zachować ostrożność; stosować okulary, rękawice gumowe i odzież ochronną. Przy stosowaniu metody natryskowej należy stosować maski zabezpieczające drogi oddechowe. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.

Atesty: Atest PZH



SYSTEM OCHRONY KLINKIERU

- SARSIL® klinkier
- SARSIL® czyścik

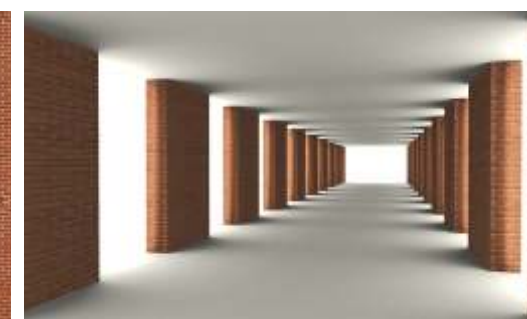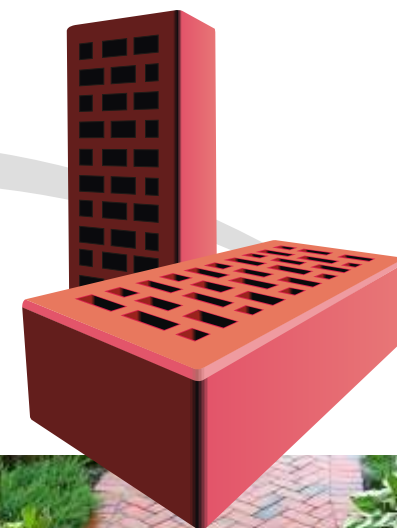

Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna

ul. Chemików 1

tel. 17 24 07 921, 17 24 07 923

www.silikonypolskie.pl

e-mail: silikony@silikony.pl



Klinkier to dobry naturalny materiał budowlany charakteryzujący się przede wszystkim dużą wytrzymałością mechaniczną i małą nasiąkliwością powierzchniową. Dzięki tym właściwościom doskonale sprawdza się zarówno w małej architekturze typu: parapety, ogrodzenia, murki oporowe, elementy fasadowe, kominy, grille ogrodowe czy zabudowy kominków, jak również jako materiał na elewacje, tarasy, chodniki czy podjazdy garażowe (bruk klinkierowy). Klinkier jako materiał budowlany choć w mniejszym stopniu w porównaniu do innych podłoży, również narażony jest na brudzenie oraz degradujące działanie czynników atmosferycznych. Aby wydłużyć jego trwałość i zapewnić piękny estetyczny wygląd na wiele lat wystarczy odpowiednia pielęgnacja i ochrona.

Wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców opracowaliśmy tzw. system ochrony klinkieru.

W skład systemu wchodzi:

Sarsil® klinkier - silikonowy impregnat do wodoodpornej ochrony powierzchni elementów klinkierowych. Impregnat silikonowy zabezpiecza przed wnikaniem wody, natomiast nie zamyka mikroporów, co umożliwia „oddychanie podłoża”. Dodatkową istotną zaletą impregnatu jest to, iż ożywia barwę i fakturę cegieł.

Sarsil® czyścik - środek do chemicznego czyszczenia klinkieru. O ile w przypadku zwykłych zanieczyszczeń jak osiadły kurz i brud wystarczy wyczyścić klinkier wodą lub parą pod ciśnieniem, to w przypadku pojawienia się na elewacji wykwitów solnych, czy chcąc usunąć resztki zapraw po fugowaniu należy sięgnąć po **Sarsil® czyścik**.

W dalszej części broszury znajdują się karty techniczne oferowanych produktów. Zachęcamy do skorzystania z proponowanych przez nas rozwiązań.

Więcej informacji o nas i naszej ofercie produktowej na stronie internetowej

www.silikonypolskie.pl

Zapraszamy do współpracy.



SARSIL® klinkier

Silikonowy środek do impregnacji klinkieru

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	jednorodna bezbarwna lub słomkowa ciecz
Rozcieńczanie	gotowy do bezpośredniego użycia
Gęstość w 20°C	ok. 0,82 g/ml
Lepkość w 20°C wg kubka Forda nr 4	ok. 11 s



PRZEZNACZENIE

SARSIL® klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach itp. Impregnacja uszlachetnia i ożywia barwę, a efekt hydrofobowy zapewni długotrwałą ochronę klinkieru przed niszczącym działaniem wilgoci.

STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W przypadku trudno usuwalnych zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil® czyścik. Środek ten należy stosować zgodnie z zaleceniami, w odpowiednim rozcieńczeniu wodą w proporcjach podanych na etykiecie lub karcie technicznej tego produktu. SARSIL® klinkier nanosić na suchą powierzchnię w warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację klinkieru należy przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i całkowitym wyschnięciu fug. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane: okna, drzwi, parapety. W przypadku ich zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil® zmywacz. Roztwór impregnacyny powinien wnikać całkowicie w obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec jego zaschnięciu, nadmiar na powierzchni należy starannie zetrzeć szmatką. Nie impregnować powierzchni nie chłonnych (np. klinkier szklwiony) lub wilgotnych.

Nakładanie

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w krótkich odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Drugą warstwę nakładać w zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność: 2,5-5 m² z 1 kg przy dwukrotnej impregnacji.

Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki impregnacji.

Uwaga:

Wszystkie prace ze środkiem Sarsil® klinkier należy wykonywać stosując okulary, rękawice i odzież ochronną.

Przy metodzie natryskowej należy stosować maskę zabezpieczającą drogi oddechowe. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi oraz przestrzegać ogólnych zasad BHP i innych wskazówek zawartych na etykiecie.

Magazynowanie: Przechowywać w chłodnych pomieszczeniach z zachowaniem warunków magazynowania materiałów łatwopalnych.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 200, 60, 5, 1 l.

Aprobaty i Atesty:

Atest PZH

Aprobata Techn. ITB Nr AT-15-4013/2012

SARSIL® klinkier:

- doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając jej własności hydrofobowe,
- penetruje w podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
- zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
- redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
- zwiększa mrozoodporność,
- uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
- zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu,
- zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.